



L'automatisme de porte de garage SOMMER pro+ associe notre commande de porte de garage innovante à la flexibilité d'une commande séparée. La commande peut se monter séparément dans trois positions, ce qui permet d'utiliser les prises électriques présentes. Le bouton intégré dans le boîtier de commande se révèle pratique dans le garage.




-  Système radio bidirectionnel
-  Chiffrement AES 128 bits avec Rollingcode
-  Signal radio insensible aux interférences
-  Éclairage LED intégré
-  Connexion pour le pack de batteries
-  Consommation économique en veille
-  Supporte l'interface de maintenance SOMlink S2

Type	S 9060 pro+	S 9080 pro+	S 9110 pro+
Forces de traction et de pression max.	600 N	800 N	1100 N
Largeur de porte max., porte sectionnelle	4 500 mm / 2 500 mm	6 000 mm / 2 500 mm	8 000 mm / 2 500 mm
Largeur de porte max., porte pivotante	4 500 mm / 2 750 mm	6 000 mm / 2 750 mm	8 000 mm / 2 750 mm
Largeur de porte max., porte basculante	4 500 mm / 2 050 mm	6 000 mm / 2 050 mm	8 000 mm / 2 050 mm
Largeur de porte max., porte battante	2 800 mm / 2 500 mm	2 800 mm / 2 750 mm	2 800 mm / 3 000 mm
Largeur de porte max., porte sectionnelle à effacement latéral	4 500 mm / 2 500 mm	5 750 mm / 2 750 mm	6 850 mm / 3 000 mm
Course (standard)	2 750 mm	2 750 mm	2 750 mm
Course max. prolongée	4 900 mm 2× rallonges (1.096 mm)	6 000 mm	7 100 mm
Poids max. de la porte	120 kg	160 kg	200 kg
Vitesse de marche max.	240 mm/s	210 mm/s	180 mm/s
Puissance absorbée (en veille)	0,98 W	0,98 W	0,98 W
Facteur de marche	ED 40% S3	ED 40% S3	ED 40% S3
Emplacements de mémoire radio	40	40	40
Nombre d'emplacements max. recommandé	30	50	30

Connexions

✓ Commande murale	✓ Emplacement Senso
✓ Emplacement Buzzer	✓ Interface série pour le module Delta Dore X3D ou le module récepteur radio HomeLink
✓ Emplacement Keypad pour clavier souple à membrane pro+ / Conex	✓ Raccordement barre opto/8k2
✓ Emplacement Laser	✓ Raccordement bouton 2 (ouverture partielle)
✓ Emplacement Light pour éclairage supplémentaire à LED Lumi+ / Lumi pro+	✓ Raccordement contact de portillon
✓ Emplacement Lock	✓ Raccordement pour avertisseur lumineux: 24 V, max. 25 W
✓ Emplacement Memo	✓ Raccordement pour barrière lumineuse à 2/4 fils, porte FERMÉE, CC 24 V
✓ Emplacement Motion	✓ Raccordement pour bouton à impulsion
✓ Emplacement pack batterie	✓ Sortie 12 V, 100 mA
✓ Emplacement relais/sortie OC	✓ Sortie CC: CC 24 V, 100 mA

Schéma coté

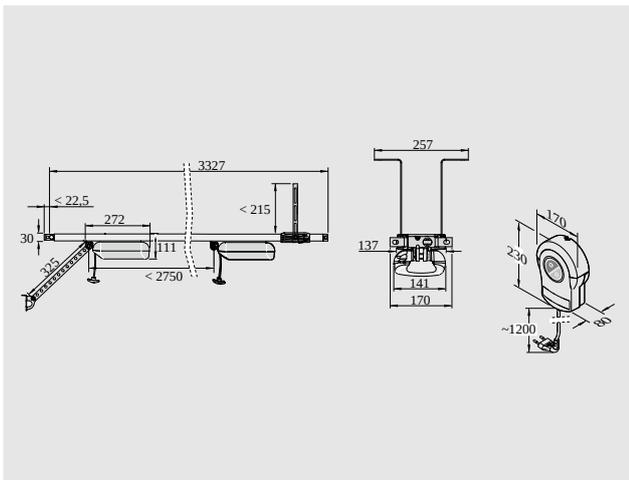

Les dimensions sont exprimées en mm.

Compatibilité

Nom du produit	Type de produit	Compatibilité
SOMweb	Solution de maison intelligente	avec SOMMER pro+ fabriqué à partir de 12/2018
Telecody Courier	Émetteur portatif	oui
Codemaster+	Gestion des émetteurs	avec SOMMER pro+ fabriqué à partir de 08/2018

Accessoires compatibles



Lock
Aimant de verrouillage
1651V000



Senso
Capteur d'humidité
10371



Memo
Extension de mémoire
10373



Buzzer
Alarme/avertisseur sonore
7043V000



Laser
Laser pour stationnement
10378



Motion
Détecteur de mouvement
S10343-00001



Lumi pro+
Éclairage supplémentaire à LED
S10205-00001



SOMweb
Solution de maison intelligente
S11342-00001