


Ecran de protection mobile Dönges

1. Sortir l'écran de protection du sac de transport et le déposer au sol.
Au sol, aligner les arceaux à la verticale de façon à avoir les points de tensions centraux face à vous.



2. Relever l'écran de protection de façon à ce que les points de tension centraux pointent vers le haut.

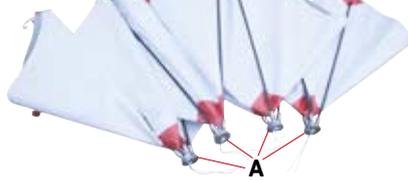


3. Déplier le premier élément de manière à ce qu'il repose à plat sur le sol.



4. Pousser sur le point de tension central pour le tendre. L'élément est alors maintenu tendu.



5. Redresser le premier élément et déplier le second en répétant les étapes 3 et 4. Poser le pied sur la languette rouge qui se situe au sol en bas de la bande rouge et pousser sur le point de tension centrale de façon simultanée jusqu'à ce que le point de tension ressorte vers l'extérieur pour tendre la bâche.

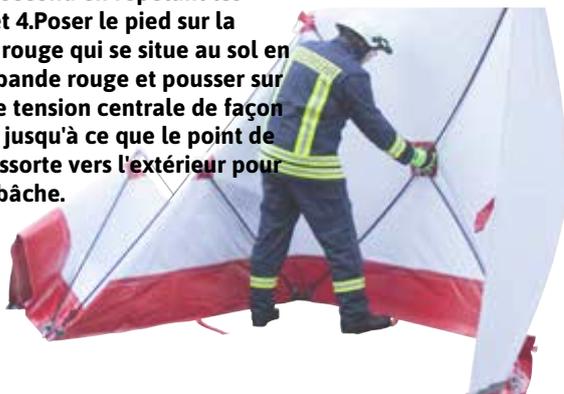

6. Répéter l'étape 5 pour chaque élément jusqu'à ce que l'écran soit complètement tendu.



Instructions de démontage

1. Fixer la bâche à l'extrémité supérieure de l'écran d'une main.
2. Tirer vers soi l'un des arceaux pour relâcher la tension.
ATTENTION : Ne pas tirer sur les cordes de sécurité au milieu de la bâche ! Elles servent uniquement à sécuriser la bâche.

3. Poser l'écran de protection face à soi au sol.
Pour le démontage, suivre les étapes 1 à 6 dans l'ordre inverse.

4. Ranger l'écran de protection mobile dans le sac de transport.

Entretien et maintenance

La bâche de l'écran de protection est extrêmement robuste et résistante aux déchirures. Toujours nettoyer la bâche uniquement à l'eau claire et sans produits de nettoyage. Toutes les autres pièces comme les arceaux et les points de tensions de nécessité pas d'entretien.

Ne pas plier et emballer l'écran de protection lorsqu'il est encore humide. Si après utilisation, il n'est pas possible de sécher l'écran avant de l'emballer, il doit être déballé dans les 12 heures suivant son utilisation et remis en place. Il doit être absolument sec avant de pouvoir le ranger dans le sac de transport pour une longue période. Le stockage humide entraînera de la moisissure.

En cas de déchirures ou de trous, un kit de réparation est disponible sur demande auprès de votre distributeur Dumont Sécurité.