



## INFORMATIONS DU FABRICANT

Gilets, chasubles

- 544 I - 565 NF - 566 NF - Image (Non Feu), POMPIERS.

Conformes EN 340 - EN 471 - EN 533.

## NOTICE D'UTILISATION

Gilets, chasubles

- 544 I - 565 NF - 566 NF - Image (Non Feu), POMPIERS.


Conformes EN 340 - EN 471 - EN 533.

### Instructions d'emploi :

- Sortir l'E.P.I. de son conditionnement.
  - Enfiler l'E.P.I. de façon à ce que l'on voit le tissu extérieur fluorescent et les bandes rétroréfléchissantes.
  - Fermer l'E.P.I. à l'aide du système prévu.
  - Votre E.P.I. ne doit pas être porté à même le corps.
  - Nous vous recommandons de porter votre E.P.I. fermé en permanence.
- Nous conserver l'efficacité maximum de visualisation, l'E.P.I. doit être maintenu propre pour répondre aux exigences essentielles de santé et de sécurité de la directive européenne 89/656 CEE.*

### Instructions d'entretien :

- Cet équipement a subi tous les tests qui garantissent ses qualités et ses performances. Pour les conserver, nous vous recommandons de respecter les consignes de lavage et d'entretien indiquées sur l'étiquette.
- Les parties des vêtements combinés doivent être lavées séparément. (Dans le cas contraire, prendre les instructions de la partie du vêtement la plus fragile).
  - Les fermetures à glissières, les rubans auto-agrippants doivent être fermés avant le nettoyage du vêtement.
  - Nous vous conseillons de nettoyer votre vêtement sur l'envers.
  - Il est préférable pour avoir une visibilité optimale, de laver régulièrement et de garder propre votre EPI. Exemple de vieillissement pouvant nuire aux propriétés de l'EPI : Matière rétroréfléchissante ou fluorescente trouée, tâchée, décousue ou coupée. Pour toute dégradation sur l'EPI, nous vous conseillons de prendre contact avec notre service commercial.

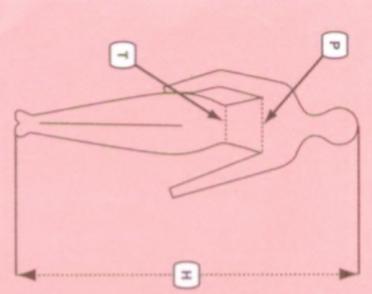

### EN 340 / 2003

- Maille polyester ou tissu polycoton.
  - Bandes rétroréfléchissantes microbilles ou microprismes.
- P indique le tour de poitrine (en cm).  
 T indique le tour de taille (en cm).  
 H indique la hauteur du porteur (en cm).

### EN 471 / 2003

- X indique la classe de l'E.P.I. (de 1 à 3 voir étiquette). (Voir tableau ci-contre).
  - Y indique la classe de la matière rétroréfléchissante. (De 1 à 2 voir étiquette).
- Surfaces minimales visibles de chaque matière



Surface en cm <sup>2</sup>	1	2	3
Mat. de base	1 400	5 000	8 000
Mat. rétro	1 000	1 300	2 000
Mat. à caract combiné	2 000	-	-

### EN 533 / 1997

- X indique l'indice de propagation de la flamme selon l'EN 533 (de 1 à 3, voir étiquette).
- Si X est d'indice 1 (n'utiliser que sur un matériau d'indice 2 ou 3 de l'EN 533 et ne pas porter à même la peau).
- A indique l'indice de durabilité (nombre de cycles de lavage selon ISO 6330).
- L indique la température de lavage selon ISO 6330.



### RAPPEL DES PICTOGRAMMES D'ENTRETIEN :

- Lavage** : les chiffres inscrits dans le pictogramme indiquent la température de lavage en degrés Celsius. Si ce pictogramme est complété en dessous par un ou des traits, cela correspond à des précautions particulières. La main dans le cuvier indique que l'on peut laver à la main.
- Chlorage** : la mention «Cl» inscrite à l'intérieur du pictogramme «triangle» indique que le traitement de chlorage est possible.
- Repassage** : les points situés dans le pictogramme du fer repasser (1, 2 ou 3 points) indiquent la température maximale en degré Celsius à laquelle les articles textiles peuvent être repassés.
- Nettoyage à sec** : les lettres (A, P ou F) inscrites dans le cercle indiquent aux professionnels du nettoyage à sec les solvants qui peuvent être utilisés. Un trait sous ce cercle indique que des précautions particulières sont à prendre.
- Séchage en tambour ménager** : ce pictogramme doit être complété par 1 ou 2 points correspondants au niveau de température maximale de séchage. (Le vêtement ne peut être séché en tunnel). Nous vous conseillons un séchage sur fil ou porte-manteau.
- La croix de Saint-André** placée sur un pictogramme vierge de toute indication d'entretien signifie que n'importe quel traitement est interdit.



Nombre de cycles de lavage maximum selon l'ISO 6330 sans nuire aux propriétés. Les matériaux utilisés ne peuvent provoquer aucune nuisance sur la santé du porteur.

**Instructions de stockage** : Nous vous conseillons de stocker ce vêtement dans son emballage d'origine, dans un endroit propre, sec, ventilé et à l'abri de la lumière.

**Péremption** : Une mise en service dans les 5 ans suivant l'année de fabrication est recommandée.

**Emballage** : Pochette individuelle transparente permettant de préserver les performances du produit et de lire son étiquetage.