

CASQUE FORESTIER AVEC ANTI-BRUIT ET ECRAN GRILLAGE

Réf. 807431



Notice de montage


Complète la notice d'informations et d'instructions d'utilisation fournie avec le casque.

DETAIL DES DIFFERENTES PIECES



ASSEMBLAGE

1- Assemblage des coquilles anti-bruit sur le casque

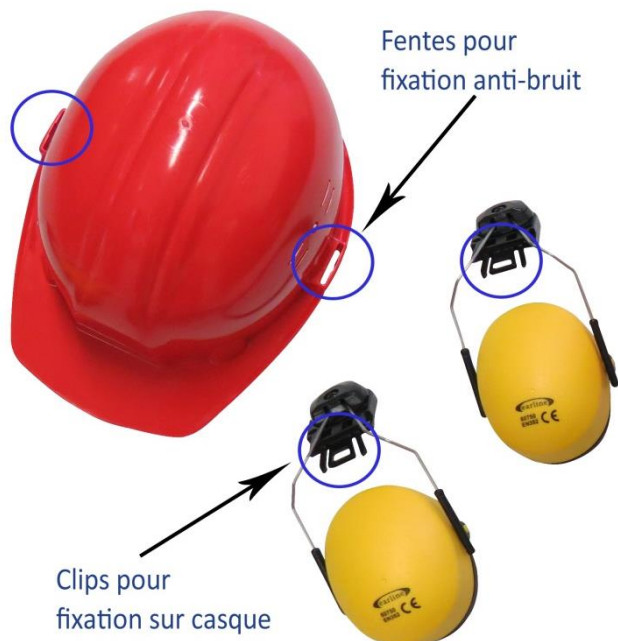

Insérer les clips se trouvant sur les coquilles anti-bruit dans les fentes situées de part et d'autre du casque.

Bien appuyer de manière à ce que les clips soient positionnés correctement et ne puissent pas bouger.

Variante : Il est également possible de tourner les coquilles anti-bruit avant de les insérer sur le casque afin de faciliter la mise en place des clips dans les fentes. Les anti-bruits se retrouvent alors en position d'attente sur le casque une fois fixés.



Casque avec anti-bruit
Anti-bruit en position standard



Variante : Casque avec anti-bruit
Anti-bruit en position d'attente

2- Assemblage de l'écran grillagé sur le casque



Si les anti-bruits se trouvent en position standard (position basse) sur le casque, les tourner de façon à ce qu'ils soient sur le casque, en position d'attente.

Placer le support pour écran grillagé sur le casque. Il se positionne au-dessus de la visière, la partie avec le ressort doit se trouver à l'arrière du casque, la partie avec le système amovible sur le devant. Ecarter le ressort pour que le support puisse faire le tour du casque. Visuel du casque avec support monté ci-dessous :



Casque avec anti-bruit et support
pour écran grillagé

Placer ensuite l'écran grillagé sur le support en positionnant les taquets de verrouillage situés sur le support dans les encoches se trouvant sur la visière. Attention : mettre les taquets en position déverrouillée avant de positionner la visière, comme illustré ci-dessous :



Taquet de verrouillage
Position déverrouillée



Taquet de verrouillage
Position verrouillée

Une fois l'écran positionné sur le support, verrouiller tous les taquets de façon à ce que l'écran grillagé soit solidaire de son support.

Variante : il est également possible de fixer l'écran grillagé et son support avant de fixer les coquilles anti-bruit.



Le casque est à présent prêt à être utilisé.

