



TRD-3EO

Radiateur sèche-serviettes fluide
Fonctions à économies d'énergie

- **NF électricité performance 3* œil**
- **Certificat d'économies d'énergie CEE : respecte les spécifications de la fiche bar-th-158**
- **Équipé de la détection de présence**

Caractéristiques techniques

Présentation

- Radiateur sèche-serviettes en acier à circulation de fluide
- Tubes horizontaux de diamètre 22 mm
- Collecteurs verticaux semi ovales 40x30 mm
- Revêtement polyester polymérisé, coloris blanc brillant

Installation

- 4 consoles de fixation
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote)

Régulation

- Régulation numérique de la température précise au 1/10^e de degré près
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage)

Les «+» techniques

Étendage pratique de serviettes

- Décalage important entre les jeux de barres pour faciliter la pose des serviettes.

Installation

- 4 consoles de fixation indépendantes réglables
- Existe en 2 largeurs

Détection d'ouverture de fenêtre


- L'appareil se coupe pour éviter les consommations inutiles.

Verrouillage parental

Fonction absence


Timer 2 heures

Fonction ASC (mise en route adaptative)

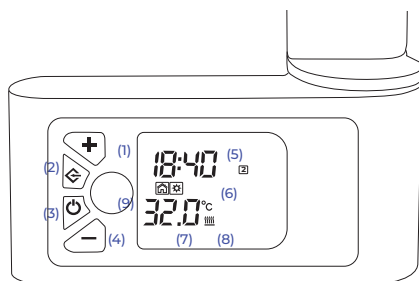

Écran digital rétroéclairé
Boîtier de commande à programmation intégrée

- 1 et 4** - Réglage de la température
- 2** - Sélection des modes
- 3** - Marche/Arrêt
- 5** - Horloge
- 6** - Icones fonctionnement
- 7** - Température de consigne
- 8** - Témoin de chauffe
- 9** - Détecteur de présence

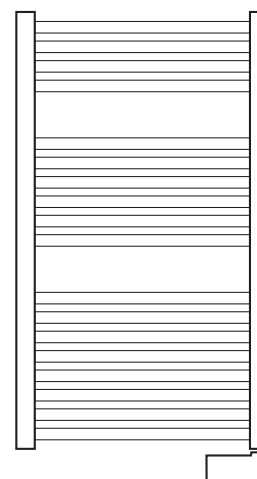

Régulation

TRD-3EO

Radiateur sèche-serviettes fluide



Économies automatiques par détection de présence



Arrêt automatique en cas de détection de fenêtre ouverte

Diminue progressivement la température lors d'une absence et se remet à la température de confort souhaitée lorsque vous revenez.



Régulation électronique 6 ordres par fil pilote




Programmation intégrée simplifiée dont 1 personnalisable

Coefficient d'aptitude certifié (CA) = 0,1



Modèles


TRD-3EO



500 W

750 W

TRD-3EO étroit



300 W

500 W

Dimensions et puissances

PUISSANCES (W)	L X H X E* (MM)	POIDS	RÉFÉRENCES
TRD-3EO			
500	500 x 944 x 90	10,5	NEK2491TDRS
750	500 x 1322 x 90	14,5	NEK2492TDRS
TRD-3EO ÉTROIT			
300	400 x 944 x 90	9,1	NEK2480TDRS
500	400 x 1322 x 90	12,5	NEK2481TDRS

* Épaisseur : installé au mur avec fixation (débattement jusqu'à 110 mm)

Installation

Câble de raccordement électrique pour une alimentation Monophasé 230 volts - 50 Hz - 3 conducteurs : phase, neutre et fil pilote.



Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d'opération BAR-TH-158.



Les certificats d'Économies d'Énergie

Classe II
IP44 - IK08
Mono 230 V

Garantie 3 ans

Fiche PEP disponible sur demande