

## INOFLUID



**RADIATEUR CHALEUR  
DOUCE FLUIDE**



**FONCTIONS  
INTELLIGENTES**




**DES COMMANDES PRÉCISES  
ET UNE PROGRAMMATION  
SIMPLIFIÉE INTÉGRÉE**



**RÉGULATION INTELLIGENTE  
HAUTE PRÉCISION  
TRÈS FACILE À UTILISER**



**DÉTECTION DE  
FENÊTRE OUVERTE**



## Éléments de confort



- ◆ Fluide caloporteur minéral sans entretien
- ◆ Carrosserie et corps de chauffe en alliage d'aluminium

## Boîtier de commandes




- ◆ Réglage de la température de consigne
- ◆ Détection de fenêtre ouverte
- ◆ Compatible avec le fonctionnement des programmeurs sur fil pilote : mode Confort, Eco ou Hors-gel
- ◆ Indicateur comportemental
- ◆ Programmation intégrée : journalière et hebdomadaire
- ◆ Verrouillage du boîtier de commandes

## Installation



- ◆ Dosserset de fixation en métal avec gabarit de pose
- ◆ Câble de raccordement électrique pour une alimentation Monophasé 230 volts - 50 Hz. 3 conducteurs : phase, neutre et fil pilote

ÉPAISSEUR : 128 mm

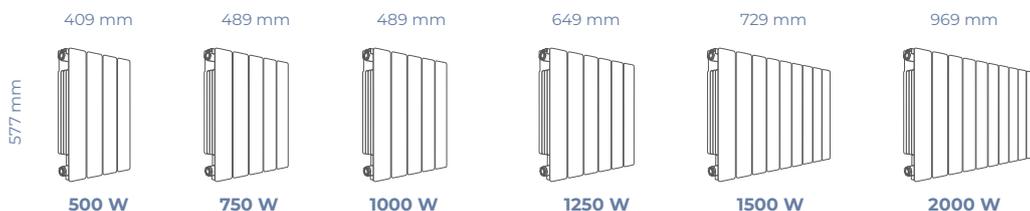

HORIZONTAL	PUISSANCE (W)	L x H x E* (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCES
	500	409 x 577 x 128	10,3	0014311FD
	750	489 x 577 x 128	12,0	0014312FD
	1000	489 x 577 x 128	12,0	0014313FD
	1250	649 x 577 x 128	15,4	0014314FD
	1500	729 x 577 x 128	17,1	0014315FD
	2000	969 x 577 x 128	22,0	0014317FD

\* Epaisseur avec son dosserset d'installation

## Certifications et Normes



Mono  
230 V

Garantie  
2 ans