



## DOOK

Radiateur double corps de chauffe à inertie fonte et priorité façade avec lumière d'ambiance intégrée

Connecté, il est proposé en 3 modèles pour s'adapter à toutes les configurations d'espace, horizontal, vertical et plinthe et décliné en deux finitions tendances, blanc satiné et anthracite.

**RADIATEUR**  
**100% CONNECTÉ**  
MODULE INCLUS



### CONFORT

Note sur 5  
(ex : ●●●○○ = 3/5)

réactivité



rayonnement



inertie



façade chaude en demi-saison



horizontal



vertical



plinthe



### VOS CLIENTS VONT AIMER

La chaleur douce en toute saison.

La lumière d'ambiance automatique.

L'exigence d'un design moderne abouti.

Les économies d'énergie pilotées en mode connecté.

L'origine France vraiment garantie.



BVCert. 6020118

# DOOK

Radiateur double corps de chauffe à inertie fonte et priorité façade avec lumière d'ambiance intégrée

Connecté, il est proposé en 3 modèles pour s'adapter à toutes les configurations d'espace, horizontal, vertical et plinthe et décliné en deux finitions tendances, blanc satiné et anthracite.

## ÉCONOMIES

- auto-planning
- détecteur d'absence
- indicateur comportemental
- détection de fenêtre ouverte
- mode "favoris"
- programmation intégrée
- lumière d'ambiance

### Confort & technologie

- 1 Intelligence intuitif connect**  
Gère précisément le fonctionnement indépendant et complémentaire des deux corps de chauffe.
- 2 corps de chauffe**
  - **Façade chauffante prioritaire** assure l'essentiel des besoins de chaleur en demi-saison.
  - **La fonte active** assure un complément de chaleur rapide et durable (inertie par grand froid).
- 3 ambiances lumineuses intégrées**
  - Éclairage d'ambiance.
  - Chemin lumineux, fonction de la luminosité et de la présence.
  - Intensité et durée réglables.

Carrosserie du radiateur en acier avec revêtement polymérisé longue durée.



### Boîtier de commande



### Commandes simples d'utilisation

Dook vertical : commandes sur le côté droit



#### Détection de fenêtre ouverte

Anti-gaspillage ! Le radiateur s'arrête lorsqu'il identifie une chute anormale de la température.



#### Indicateur comportemental

Lorsque l'utilisateur modifie la température de consigne, l'indicateur comportemental le sensibilise par une information visuelle du risque de surconsommation d'énergie.



#### Mode « favoris »

Permet un fonctionnement automatique selon des réglages prédéfinis.



#### Détection de présence


Prise en compte immédiate d'un imprévu : une absence non programmée, un retour avancé, le détecteur adapte automatiquement la température de consigne du radiateur.

Modèles





**MODÈLES HORIZONTAUX**

Épaisseur : 117 mm

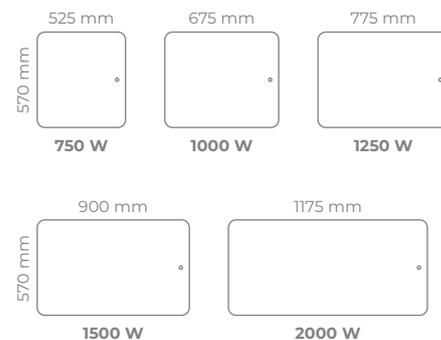


**MODÈLES VERTICAUX**

Épaisseur : 117 mm

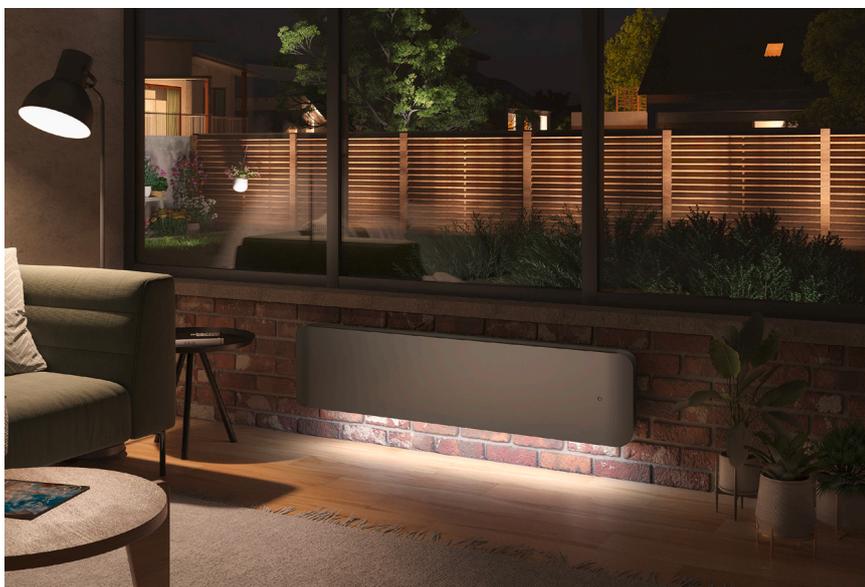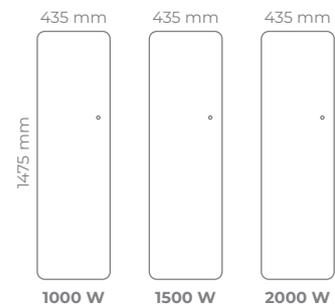

**MODÈLES PLINTHES**

Épaisseur : 117 mm

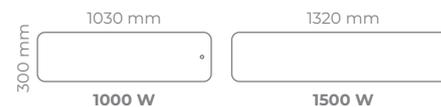

# DOOK

Radiateur double corps de chauffe à inertie fonte et priorité façade avec lumière d'ambiance intégrée

## Économies d'énergie



### Commandes économies d'énergie

- Réglage de la température de consigne.
- Appui sur : rétablit les réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.
- Détection de fenêtre ouverte.
- Détecteur d'absence : passe le chauffage progressivement en mode Éco.
- Compatible avec le fonctionnement des anciens programmeurs sur fil pilote : mode Confort, Confort-1°, Confort-2°, Éco ou Hors-gel.
- Indicateur comportemental.
- Programmation intégrée : journalière et hebdomadaire.
- Possibilité de verrouillage par code PIN.
- Récepteur de module de connexion intuitis connect with Netatmo, plug and play discret, intégré en partie arrière.
- Fil pilote bi-directionnel qui permet un pilotage filaire en mode connecté via le fil pilote existant ou à installer.



### Radiateur 100% connecté

- L'expérience connectée plébiscitée par ses utilisateurs sur les «stores» d'applications mobiles.
- Module intuitis connect with Netatmo inclus avec le radiateur.
- Accessoire **Aqua Manager** : pour piloter la plupart des chauffe-eau en complément des radiateurs.

**Référence : NEN9501AA.**

- Accessoire **Manager Compteur** : fonction délestage et effacement des pointes de consommations, gestion automatique des périodes tarifaires et consultation de la consommation générale de tous les équipements électriques du logement, chauffage compris.

**Référence : NEN9291AA.**

## Dimensions et puissances

PUISSANCES (W)	L X H X E* (MM)	POIDS	RÉF. BLANC	RÉF. ANTHRACITE
MODÈLES HORIZONTALS				
750	525 x 570 x 117	20,5	NEN3362TCEC	NEN3362TCHS
1000	675 x 570 x 117	28,5	NEN3363TCEC	NEN3363TCHS
1250	775 x 570 x 117	29,5	NEN3364TCEC	NEN3364TCHS
1500	900 x 570 x 117	37,0	NEN3365TCEC	NEN3365TCHS
2000	1175 x 570 x 117	52,5	NEN3367TCEC	NEN3367TCHS
MODÈLES VERTICAUX				
1000	435 x 1475 x 117	39,0	NEN3373TCEC	NEN3373TCHS
1500	435 x 1475 x 117	39,0	NEN3375TCEC	NEN3375TCHS
2000	435 x 1475 x 117	39,0	NEN3377TCEC	NEN3377TCHS
MODÈLES PLINTHE				
1000	1030 x 300 x 117	23,0	NEN3383TCEC	NEN3383TCHS
1500	1320 x 300 x 117	32,0	NEN3385TCEC	NEN3385TCHS
KIT PIEDS POUR APPAREIL EN FONTE			M090001	M090002

\* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation



SUPPORT COMMERCIAL support-commercial@muller-intuitiv.fr · Tél. : 01 76 31 05 20 109 boulevard Ney · 75018 Paris

Muller Intuitiv SAS au capital de 100 000€ - 109 boulevard Ney 75018 Paris - RCS Paris B 334 981 958 - Informations sous réserve d'erreurs typographiques - En raison de l'évolution de la technique, La société Muller Intuitiv se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles. Édition - 11/2022