



## OSYA

### Radiateur sèche-serviettes fluide asymétrique

Le radiateur fluide asymétrique classique, joliment dessiné et bien pensé.

Osyra est disponible en deux puissances en blanc satiné. Les détails qui font la différence, une soufflerie pour une montée en température rapide, un collecteur positionné à gauche ou à droite pour s'adapter aux différentes configurations d'espace des salles de bains et un boîtier de commande mural déporté.

#### CONFORT

Note sur 5  
(ex : ●●●○○ = 3/5)


réactivité hors ventilation



réactivité avec ventilation



facilité d'étendage

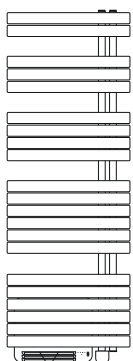

collecteurs verticaux  
à droite



collecteurs verticaux  
à gauche



#### VOS CLIENTS VONT AIMER

Asymétrique gauche et droite pour s'adapter à tous les espaces.

Un radiateur extra-plat et ultra-fin.

Une soufflerie pour un appoint de chaleur rapide.

# OSYA

Radiateur sèche-serviettes fluide asymétrique

## Confort & technologie

### 1 Intelligence intuitif connect


- Commandes à économies d'énergie.
- 3 programme pré-enregistrés à affecter aux différents jours de la semaine.
- Verrouillage parental.

### 2 Corps de chauffe

- L'**élément chauffant monobloc** en aluminium transmet la chaleur silencieusement avec efficacité et rapidité.

### 3 Soufflerie discrète


- Pour un appoint de chaleur, Osysa dispose d'une soufflerie indépendante de la façade, discrète et équipée d'un filtre anti-poussière nettoyable.

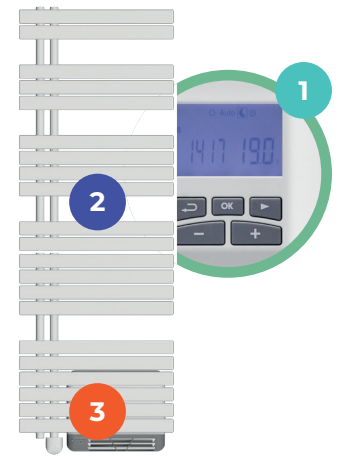

Commandes simples d'utilisation

## Modèle

Épaisseur : 110 mm

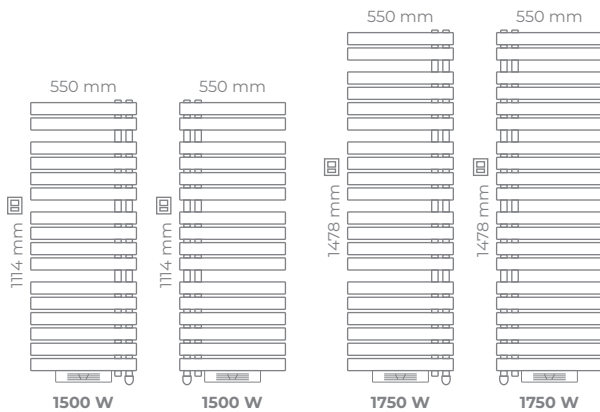

## ÉCONOMIES

- smart boost
- détecteur d'absence
- indicateur comportemental
- détection de fenêtre ouverte
- mode "favoris"
- programmation intégrée

## Dimensions et puissances

PUISSANCES (W)	L X H X E* (MM)	POIDS	RÉF. BLANC	RÉF. ANTHRACITE
COLLECTEURS VERTICAUX À DROITE				
1500	500 + 1000 soufflerie	550 x 1114 x 110	13,6	NEK2555FDTP
1750	750 + 1000 soufflerie	550 x 1478 x 110	18,3	NEK2556FDTP
COLLECTEURS VERTICAUX À GAUCHE				
1500	500 + 1000 soufflerie	550 x 1114 x 110	13,6	NEK2555FGTP
1750	750 + 1000 soufflerie	550 x 1478 x 110	18,3	NEK2556FGTP

\* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation



Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d'opération BAR-TH-158.



Classe II  
IP24 - IK08  
Mono 230 V

Garantie 3 ans

SUPPORT COMMERCIAL support-commercial@muller-intuitiv.fr · Tél. : 01 76 31 05 20 109 boulevard Ney · 75018 Paris

Muller Intuitiv SAS au capital de 100 000€ - 109 boulevard Ney 75018 Paris - RCS Paris B 334 981 958 - Informations sous réserve d'erreurs typographiques - En raison de l'évolution de la technique, La société Muller Intuitiv se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles. Édition - 11/2022