


Infrarouge de terrasse

Confort extérieur

Les atouts du produit

Principes :

- Façade inox qui se fond dans le décor
- Appareil protégé contre les projections d'eau, qui peut être installé à l'extérieur sous abri.
- IP24
- Fixation articulée pour une pose simple au mur ou au plafond
- Réflecteur martelé pour plus de douceur et un meilleur confort
- Grille de protection intégrée à la façade permet de générer un flux d'air homogène.

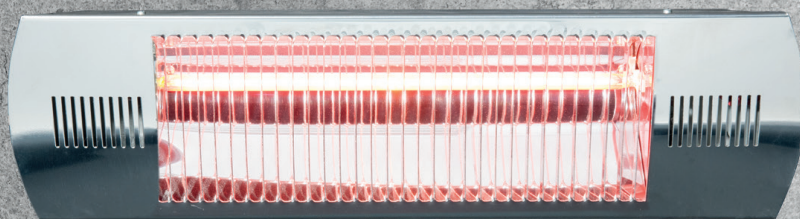

Infrarouge de terrasse IP24 1500 W

Labellisé par Bureau
Veritas Certification





Infrarouge IRC IP24

Infrarouge de terrasse

APPLIMO

Créateur de confort

13, rue Jean Dollfus - 75018 Paris

Tél. : 01 53 06 26 00

Fax : 01 42 28 93 43

www.applimo.fr

Caractéristiques techniques

Présentation

- Carrosserie en acier électrozingué revêtu d'époxy polyester haute résistance.
- Grille en inox.
- Raccordement sur bornier avec entrée de câble protégée par presse-étoupe étanche.
- Coloris : Grille inox, corps gris granité.

Élément chauffant

- Tube rayonnant filtré de type HeLeN.

Installation

- Support de fixation articulé pour un écartement au mur de 200 mm.
- Rallonge en option pour un écartement au mur variable de 700 à 1200 mm.
- Hauteur minimum d'installation : 2,50 m
- Alimentation Mono 230 V


Dimensions & références

| Référence | Puissance (W) | Tension (V) | Hauteur* (mm) | Largeur* (mm) | Profondeur* (mm) | Poids (kg) |
|---|--|-------------|---------------|---------------|------------------|------------|
| Lampe HeLeN - Hauteur mini d'installation 2,50 m | | | | | | |
| 0065045AA | 1500 | Mono 230 | 141 | 500 | 85 | 2,3 |
| Tige d'extension | | | | | | |
| 0055030AA | - Rallonge pour un écartement au mur variable de 700 à 1200 mm | | | | | |

*Support de fixation articulé fourni (200 mm)



Téléchargez l'application iPad gratuite sur l'App Store



Notices d'utilisation à télécharger sur www.applimo.fr

Votre revendeur :



Mono
230 V

Classe I
IP24 - IK08

Garantie
1 an