




## CAMPALYS

Radiateur connecté ultra lisse double corps de chauffe à cristaux inertiels et façade prioritaire

**RADIATEUR  
CONNECTABLE**  
AVEC MODULE EN OPTION

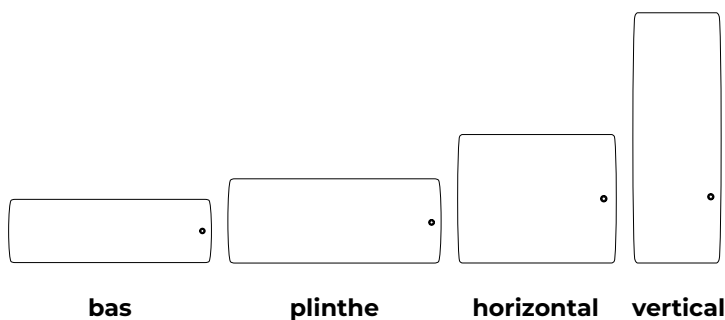


### LES + PRODUITS

- ▶ Un design ultra lisse et fin.
- ▶ La façade légèrement galbée permet de diffuser prioritairement un rayonnement doux et permanent.
- ▶ L'effet rayonnement grand format très confortable.
- ▶ Les économies d'énergie pilotées en mode connecté.

# CAMPALYS

## Confort & technologie

- 1 **Façade chaude prioritaire**
- 2 **Émetteur réactif mono-bloc aluminium**
- 3 **Émetteur réactif monobloc aluminium à cristaux inertiels**
- 4 **Régulation électronique numérique ultra précise**

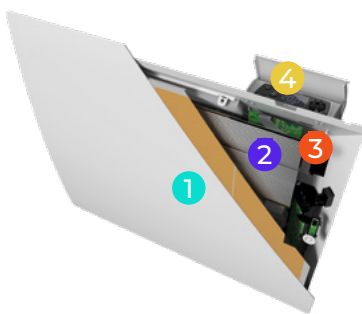

Écran LCD rétro éclairé, avec sa molette de réglage rotative et son capot de protection




Blanc satiné lisse (ral 9003)

## ÉCONOMIES

- Précision au 10<sup>ème</sup> de degré
- CA de 0,1
- Indicateur comportemental
- Détection d'absence
- Mode auto-planning
- Détection de fenêtre ouverte
- Fonctions bailleurs, chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code pin et encadrement de consigne
- Étalonage de la température
- Programmation journalière et hebdomadaire
- 3 programmes pré-enregistrés
- 3 programmes libres
- Fil pilote 6 ordres
- Fil pilote numérique


### MODÈLE PLINTHE

Épaisseur : 105 mm




### MODÈLES HORIZONTAUX

Épaisseur : 123 mm

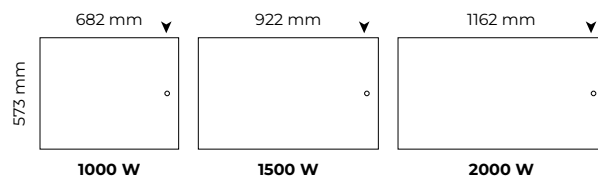


### MODÈLE BAS

Épaisseur : 123 mm



### MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 125 mm (1000 W)  
133 mm (2000 W)



►► Emplacement du boîtier de commande sur l'appareil

Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf Blanc
<b>HORIZONTAL</b>			
1000	682 x 573 x 123	12,0	M151113
1500	922 x 573 x 123	16,5	M151115
2000	1162 x 573 x 123	21,0	M151117
<b>VERTICAL</b>			
1000	415 x 1214 x 125	15,2	M151213
1500 <sup>(A)</sup>	415 x 1564 x 133	20,0	M151215
<b>BAS</b>			
1000	1059 x 420 x 123	13,0	M151313
<b>PLINTHE</b>			
750	1000 x 300 x 105	10,5	M151412
<b>Accessoires pour Appli intuitiv connect with Netatmo</b>			
MODULE INTUIS CONNECT À INSÉRER DANS LE RADIATEUR			NEN9241AA
KIT SHUNT POUR INSTALLER UN SEUL MODULE SUR UNE INSTALLATION FIL PILOTE			NEN930AAA

\* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation



retrouvez toutes nos solutions sur [intuis.fr](http://intuis.fr)

Siège social : 28 Rue de Verdun, 92150 Suresnes  
Service client : [service-client@intuis.fr](mailto:service-client@intuis.fr) +33 (0)9 78 45 10 26

