



TELIS Chronis 6

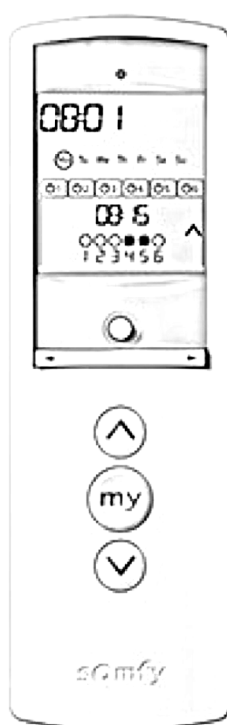

Guide programmation d'exemples de scénarios

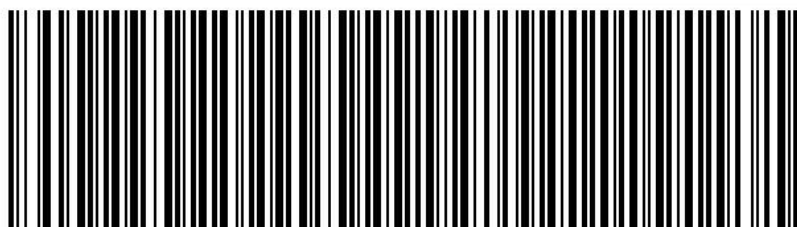

NO-MO-T-MVO-06-FR-122016

Guide utilisateurs

TELIS Chronis 6



Pression court



Pression long


- e) Voyant rouge (indicateur d'émission radio)
- f) Touche de sélection (●)
- g) Touches de navigation (◀ ou ▶)
- h) Touche ⬆ (monter, allumer, ouvrir, orienter et augmenter l'éclairage ou le chauffage)
- i) Touche my (stopper, aller en position favorite [my])
- j) Touche ⬇ (descendre, éteindre, fermer, orienter et diminuer l'éclairage ou le chauffage)
- k) Bouton PROG.
- l) Capot des piles

• Ecran en mode manuel :

- m) Numéro du canal sélectionné (1...6)
- n) Nom du canal sélectionné (5 caractères alphanumériques)
- o) Mode réglage actif : SET
- p) Symbole piles faibles : 🔋


• Ecran en mode automatique :

- q) Fonction Simulation de présence active : 🏠
- r) Heure courante
- s) Mode réglage actif : SET
- t) Symbole piles faibles : 🔋
- u) Jours de la semaine : Mo = lundi, Tu = mardi, We = mercredi, Th = jeudi, Fr = vendredi, Sa = samedi, Su = dimanche
- v) Ordres automatiques programmés (1 [⌚1] à 6 [⌚6])
- w) Horaire choisi pour le déclenchement de l'ordre : heure fixe ou «crépuscule» 🌙
- x) Ordres ☀ On ou 🌙 Off
- y) Canaux à sélectionner
- z) Ordres ⬆, stop/my, ⬇

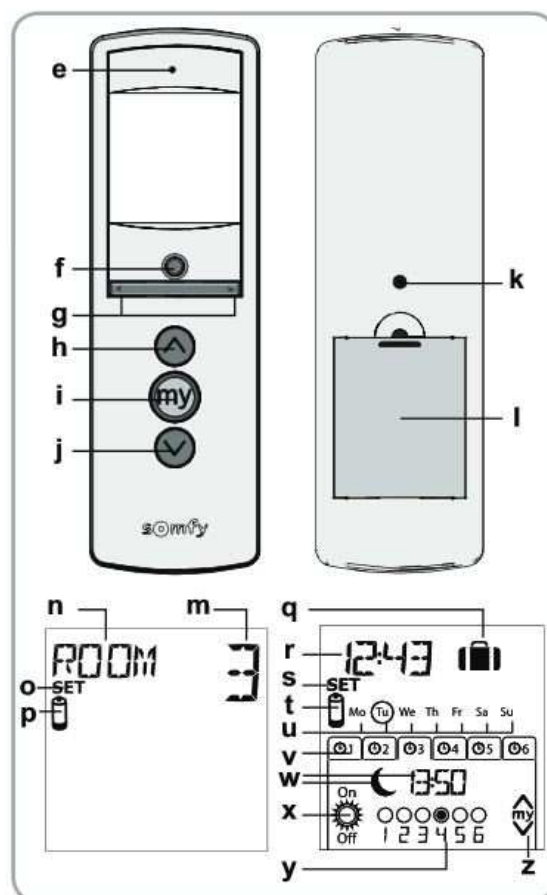

Sommaire

Programmation selon configuration type sur 6 canaux

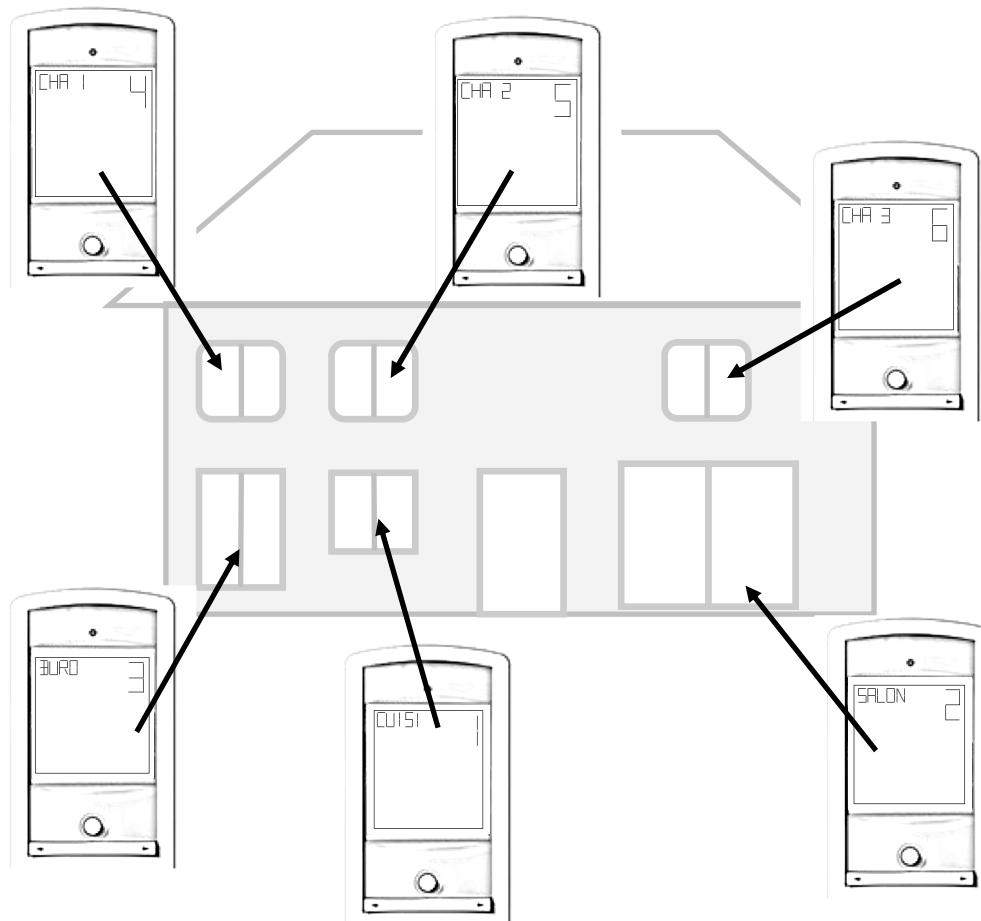

1– Mode automatique

Chapitre 1 : Programmation de l'ouverture à 6h30 des volets.

Chapitre 2 : Programmation de la fermeture à 20h30 des volets.

Chapitre 3 : Copie de la programmation sur les autres jours de la semaine.

2 - Mode Crépuscule

3 - Mode Manuel

GUIDE de programmation



Mode Automatique

?

Telis Chronis 6



Objectif : Programmation de l'ouverture à 6h30 et fermeture à 20h30 de mes volets.

CHAPITRE 1

1

SET

Mo Tu We Th Fr Sa Su

3s

2

EDIT

SET

Mo Tu We Th Fr Sa Su

3

EDIT

SET

Mo Tu We Th Fr Sa Su

01

00 00

00 00 00 00

1 2 3 4 5 6

4

EDIT

SET

Mo Tu We Th Fr Sa Su

01

00 00

00 00 00 00

1 2 3 4 5 6

5

EDIT

SET

Mo Tu We Th Fr Sa Su

01

00 00

00 00 00 00

1 2 3 4 5 6

6

EDIT

SET

Mo Tu We Th Fr Sa Su

01

06 30

00 00 00 00

1 2 3 4 5 6

7

EDIT

SET

Mo Tu We Th Fr Sa Su

01

00 00

00 00 00 00

1 2 3 4 5 6

8

EDIT

SET

Mo Tu We Th Fr Sa Su

01

06 30

00 00 00 00

1 2 3 4 5 6

9

EDIT

SET

Mo Tu We Th Fr Sa Su

01

06 30

00 00 00 00

1 2 3 4 5 6

10

EDIT

SET

Mo Tu We Th Fr Sa Su

01

06 30

00 00 00 00

1 2 3 4 5 6

11

EDIT

SET

Mo Tu We Th Fr Sa Su

01

06 30

00 00 00 00

1 2 3 4 5 6

12

EDIT

SET













Mo Tu We Th Fr Sa Su

01

06 30

00 00 00 00

1 2 3 4 5 6



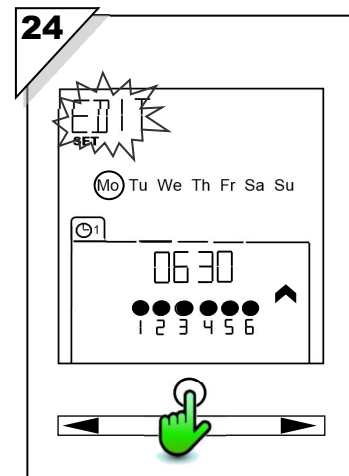
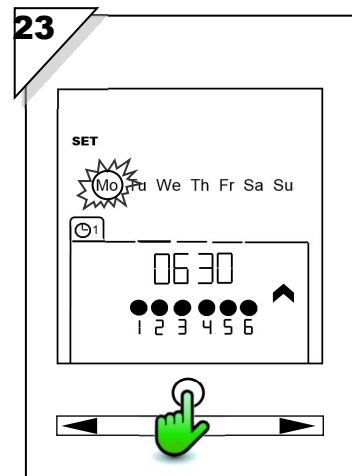
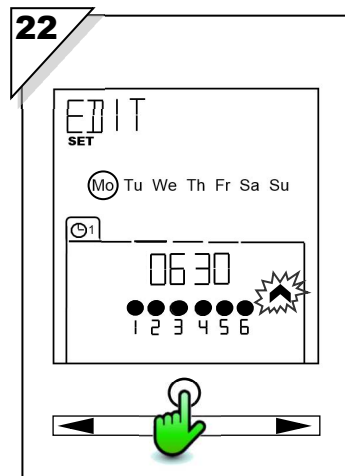
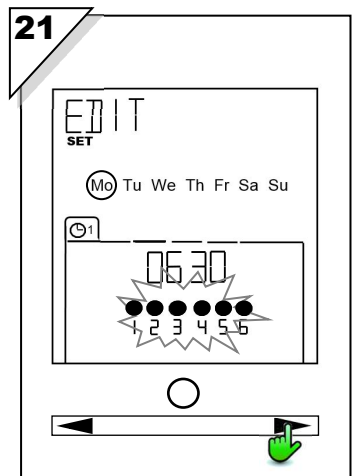
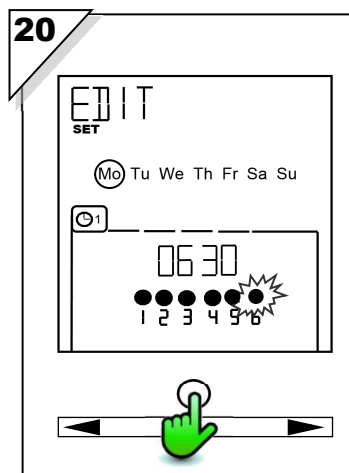
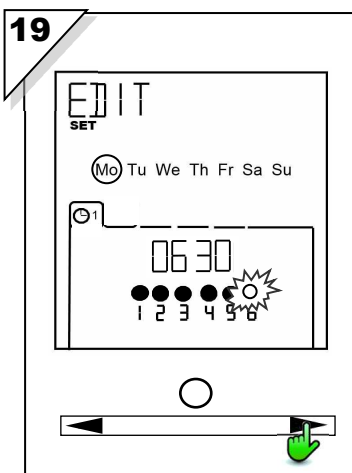
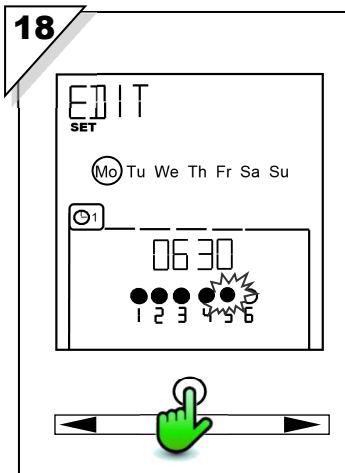
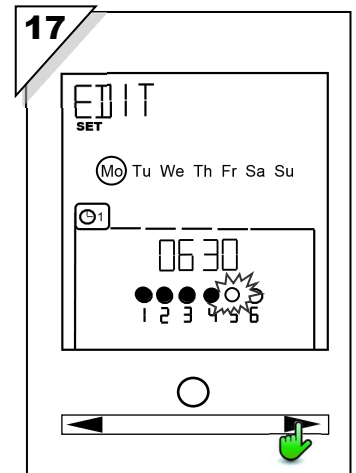
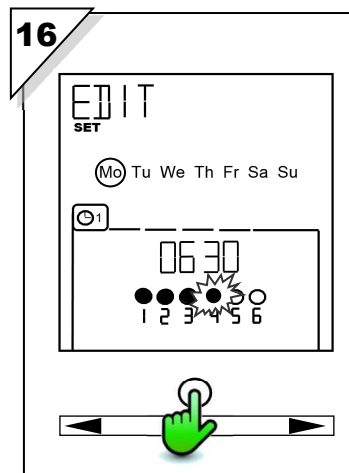
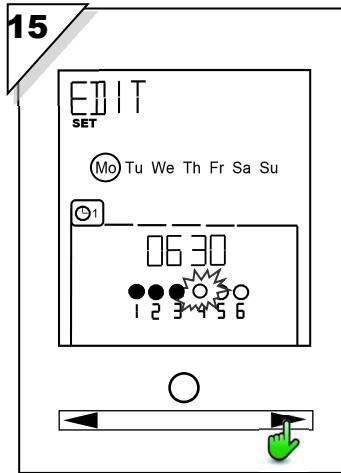
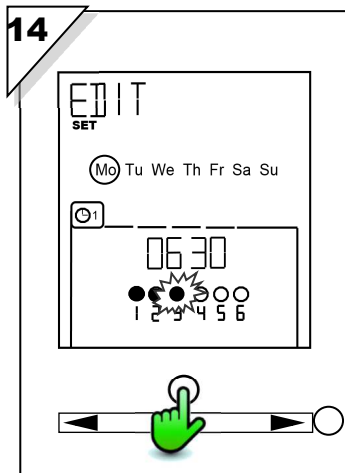
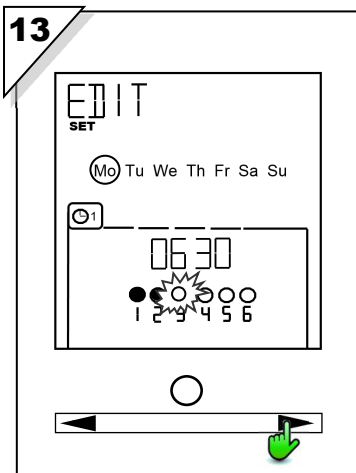



RESULTAT

Lundi


Volet 1, volet 2, volet 3
Volet 4, volet 5 et volet 6
Programmé pour
une ouverture à 6h30
le lundi.

CHAPITRE 2

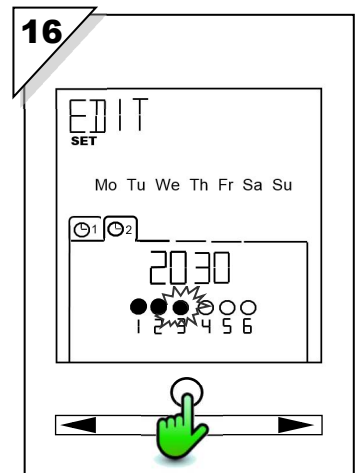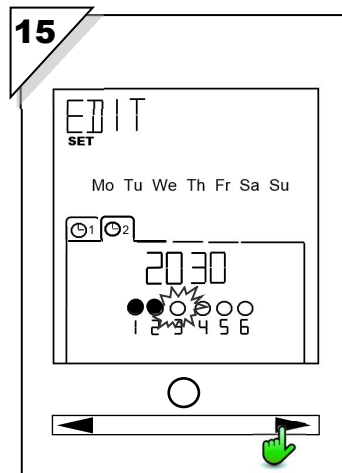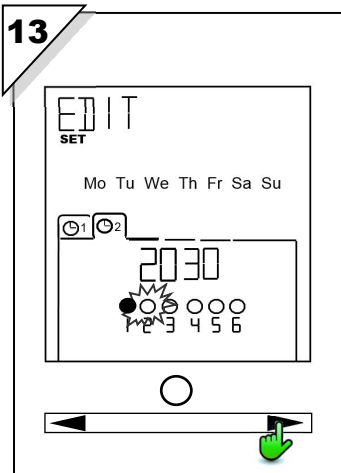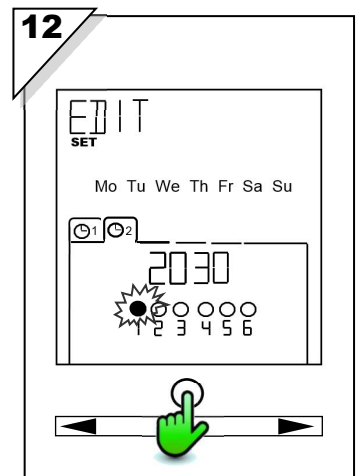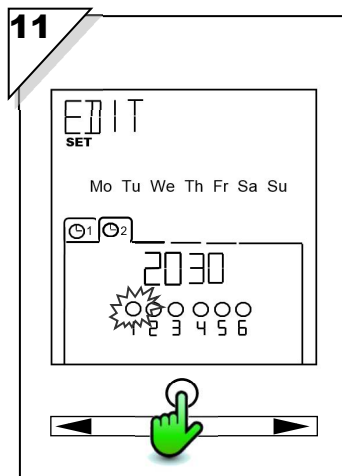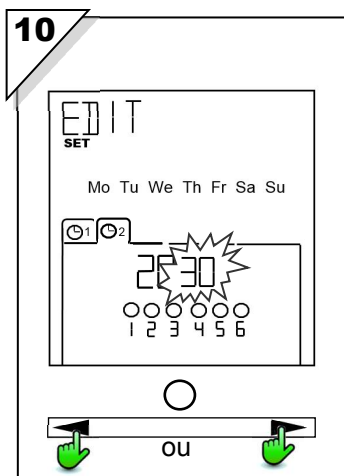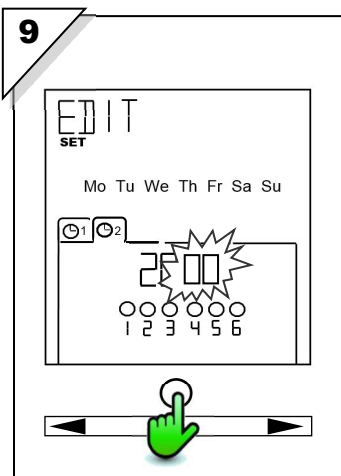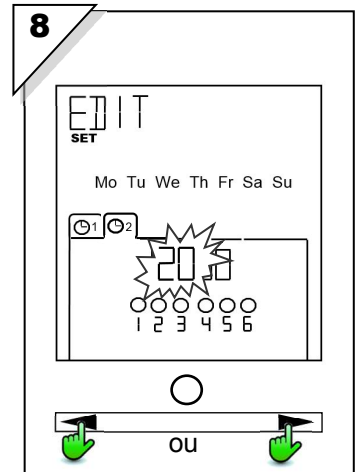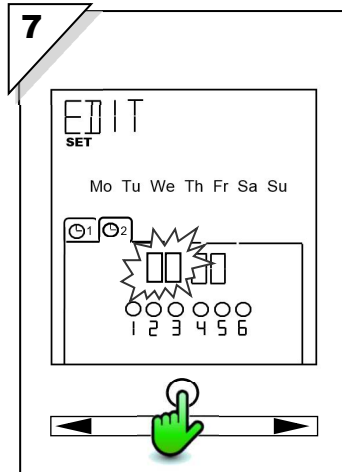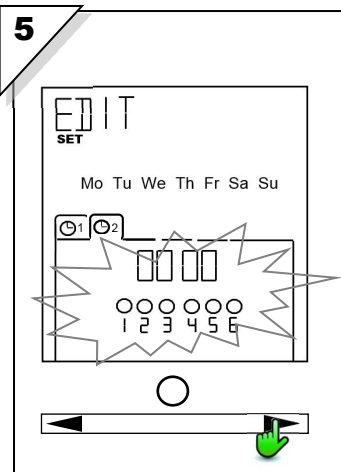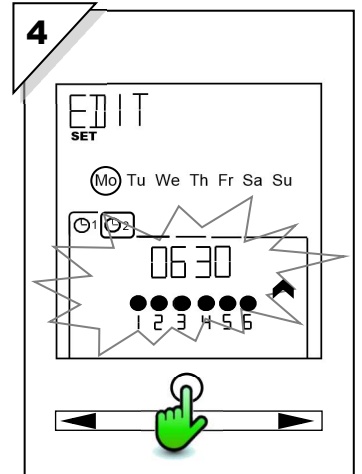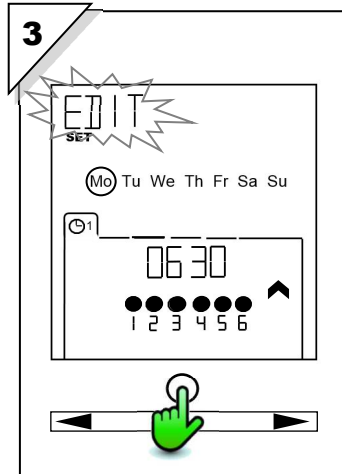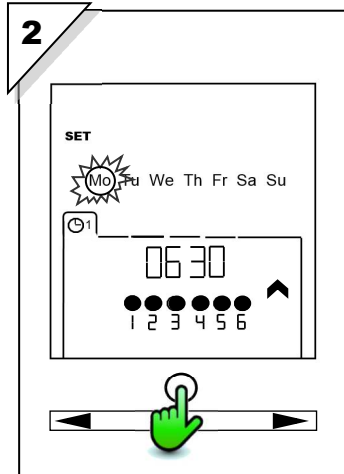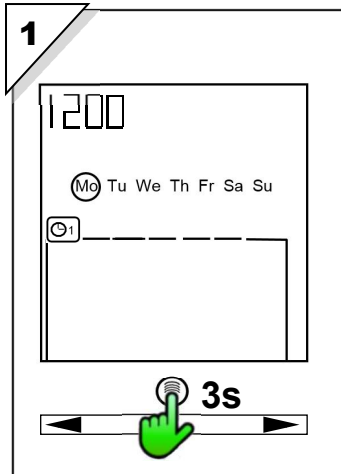

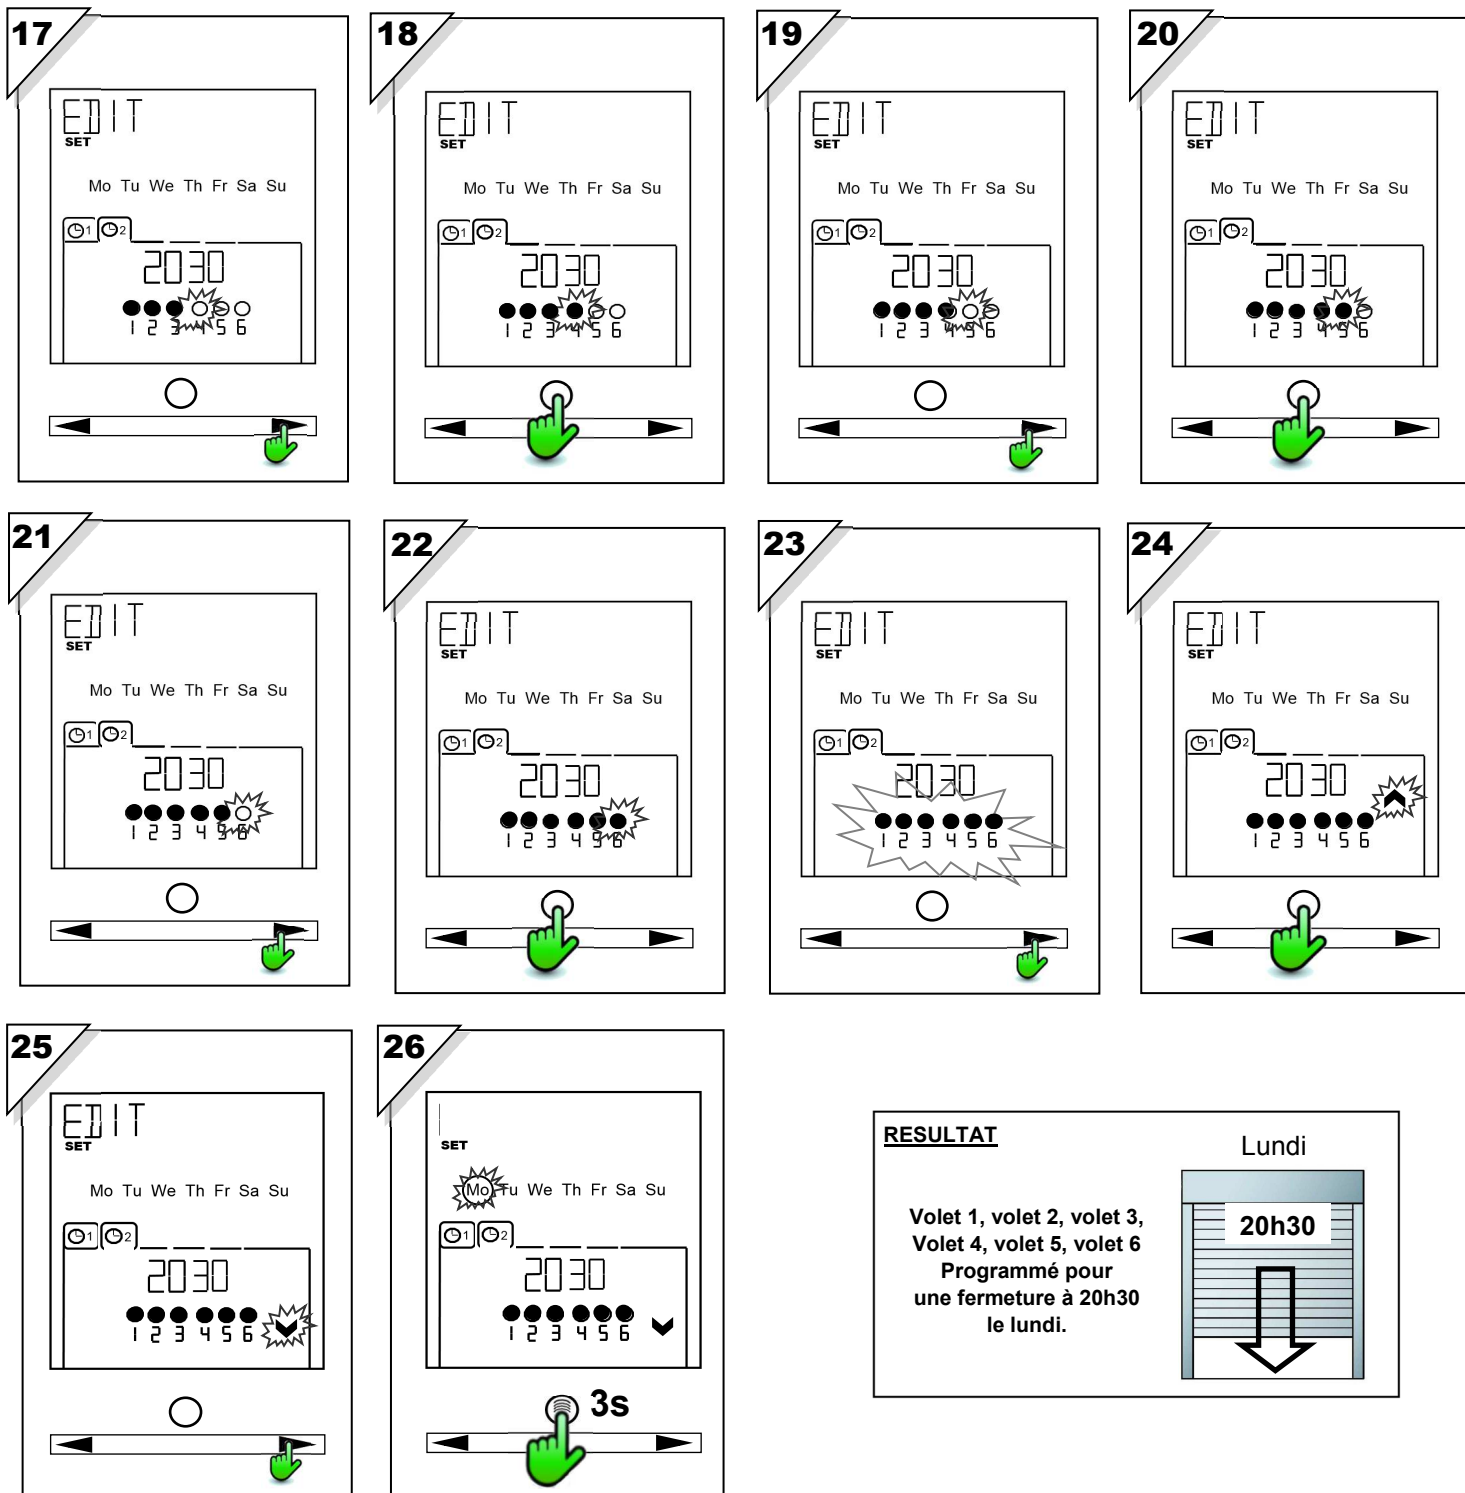

CHAPITRE 3

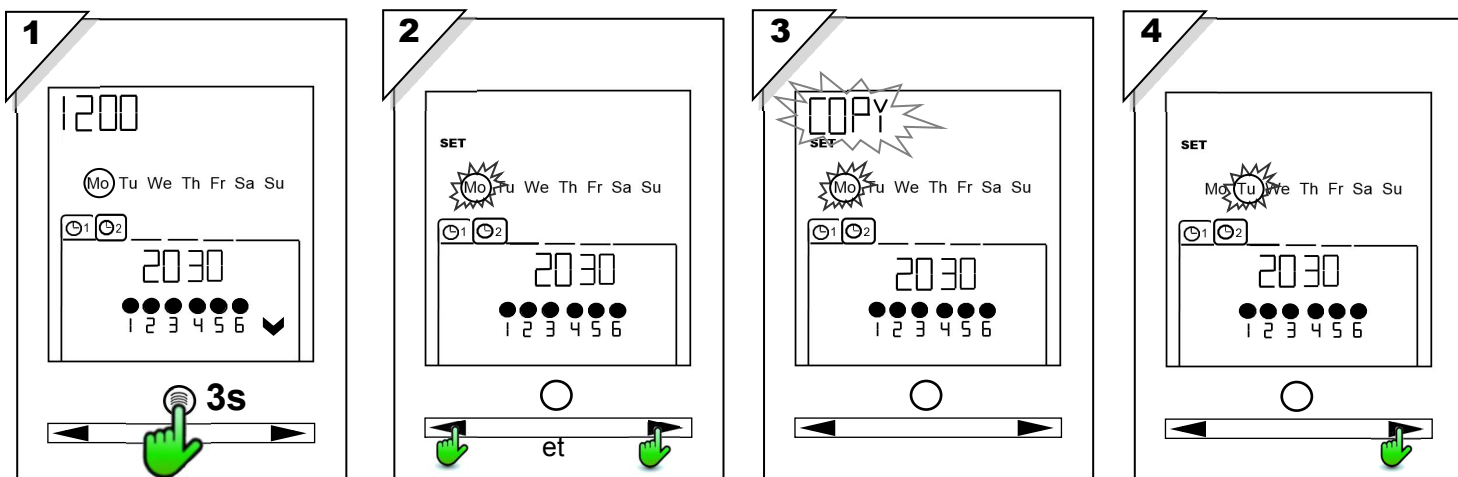

5

Info

Répétez les étapes

3 à 5

pour les autres jours de la semaine

6

RESULTAT

Lundi–Dimanche

Volet 1, volet 2, volet 3,
Volet 4, volet 5, volet 6
Programmé pour une ouverture à 6h30 et une fermeture à 20h30 du lundi au dimanche.

GUIDE de programmation

Info

Mode Crépuscule

Comment utiliser ma commande en mode crépuscule

Objectif: Programmer mon ou mes volets en mode crépuscule.

Telis Chronis 6


La fonction Crépuscule permet, en mode automatique, de faire varier l'heure de déclenchement d'un ordre au même rythme que l'heure du coucher du soleil, selon la date. Indiquer l'heure auquel doit être donné l'ordre en Juin (heure du solstice d'été) et en décembre (heure du solstice d'hiver), la Telis 6 Chronis RTS recalculera automatiquement l'heure de crépuscule des autres jours de l'année.

Pour le mode crépuscule, reprendre le chapitre 2 en remplaçant l'étape 7 par celle-ci et passer directement à l'étape 11.

RESULTAT

Fonction Crépuscule

GUIDE de programmation



Mode Manuel

Comment utiliser ma commande en
mode manuel ?



Objectif: Passer en mode manuel afin d'utiliser les boutons montée/descente en désactivant les ordres émis par l'horloge.



Telis Chronis 6

1 AUTO

2 MANUEL

3 MANUEL

4 MANUEL

5 MANUEL

6 AUTO

RESULTAT