



Mona

Class 2 2 GX13 FLC







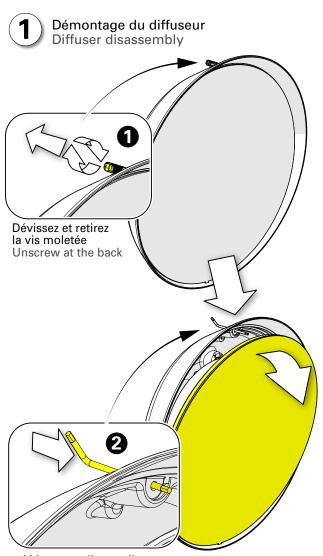

Aidez-vous d'un outil pour dégager le diffuseur vers l'avant Push out the diffuser with a thin tool




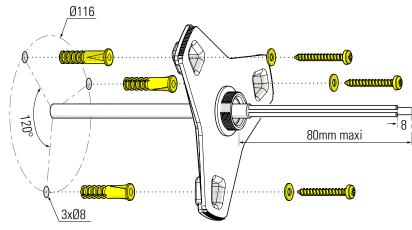



Montage avec gaines Mounting with sheaths Protéger les fils jusqu'au passe-fil. Protect the wires till the grommet.



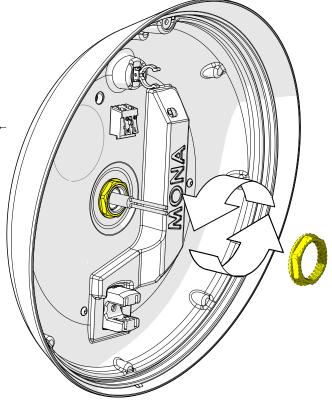

Après avoir choisi votre orientation, serrez manuellement l'écrou plastique au maximum. Screw the plastic bolt manually to the max.


Respecter l'étanchéité! Beware of

the perfect

percer à la pointe

pierce with nail

sealing

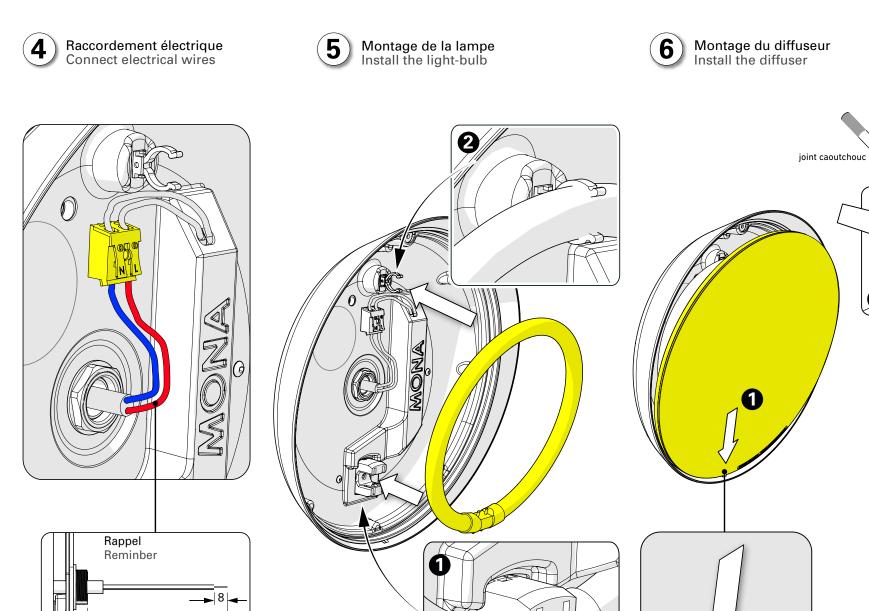

lg.: 80 mm max

ou rondelle plastique **IP65** Appuyez en glissant sur tout ces points pour assurer l'étanchéité

Push by sliding fingers following the indicated spots to ensure sealing

Vous avez acquis un produit IP65, pour respecter cette étanchéité assurez vous que le diffuseur soit bien appliqué.